

FLS-PP Ip

Datenblatt

- ZigBee Light Link Vorschaltgerät für RGB / W-Lichtsteuerung
- Bedienung mit mobilen Endgeräten über das Raspbee Gateway oder den Funktastern von dresden elektronik möglich
- mit Gateways von Philips (Hue Bridge) und OSRAM (Lightify) kompatibel
- für LED-Streifen mit gemeinsamer Anode



Technische Daten



Elektrische Spezifikation

Eingang	12 / 24 V DC
Ausgang	PWM Summenstrom ≤ 6 A, Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung
Standby-Energieverbrauch	$< 0,35$ W
Frequenzbereich	2,4 GHz
Funkstandard	IEEE 802.15.4



Umgebungsinformationen

Lagertemperatur	-20 °C bis 55 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C



Kompatibilität

Protokoll	ZigBee
Profil	ZigBee Light Link

Kennzeichnungen




Weitere Informationen


Dieses Produkt beinhaltet FCC-ID: XVV-MEGA23M12.

Hiermit erklärt dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh, dass der Funktanagentyp FLS-PP Ip der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.dresden-elektronik.de

Abmessungen in mm

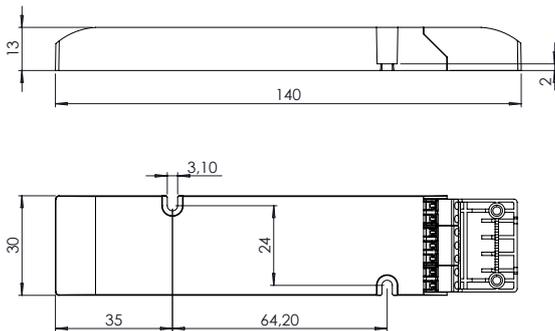


Anschlussplan

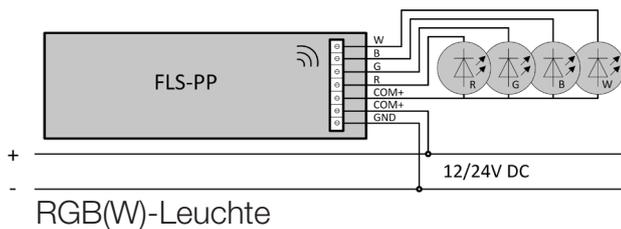

Aderquerschnitt

wire preparation
0.2 - 0.75 □



Gewährleistung

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Lieferumfang

FLS-PP Ip

BN-600057

Kontaktdaten

dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Enno-Heidebroek-Str. 12
01237 Dresden | Germany

Tel: +49 351 31850-0 Fax: -10
wireless@dresden-elektronik.de
www.dresden-elektronik.de